



技術規格書



NEW UPGRADED

External filtration set

外接水質過濾裝置

SANDWICH
FILTRATION



技術參數

尺寸 (寬 x 長x 高)	1100 x 550 x 1164 mm
重量	180 kg (包含濾芯內容物)



安裝要求

電壓要求	230 V, 50Hz (1+N+PE)
電源插座	EU 16 A
最大用電量Pmax	0,5 kW
流入管路規格 (I N)	G1 - internal thread (hose Ø 25 mm)
流出管路關隔 (O U T)	G 3/4 - internal thread (hose Ø 20 mm)
過濾腔體容量	3 x 25 l
維護設備周圍所需空間	600 mm



標準配置

公連接管頭	2 pcs
流入軟管 及 流出軟管	2 pcs



過濾運作的流程

這是標準的過濾芯配置，這配置也可以因應不同需求的清洗應用來變更。

AC1 第一道活性碳過濾芯

AC2 第二道活性碳過濾芯


MF 物理過濾芯

IO1 第一道離子床過濾芯


IO2 第二道離子床過濾芯

IO3 第三道離子床過濾芯

IO4 第四道離子床過濾芯

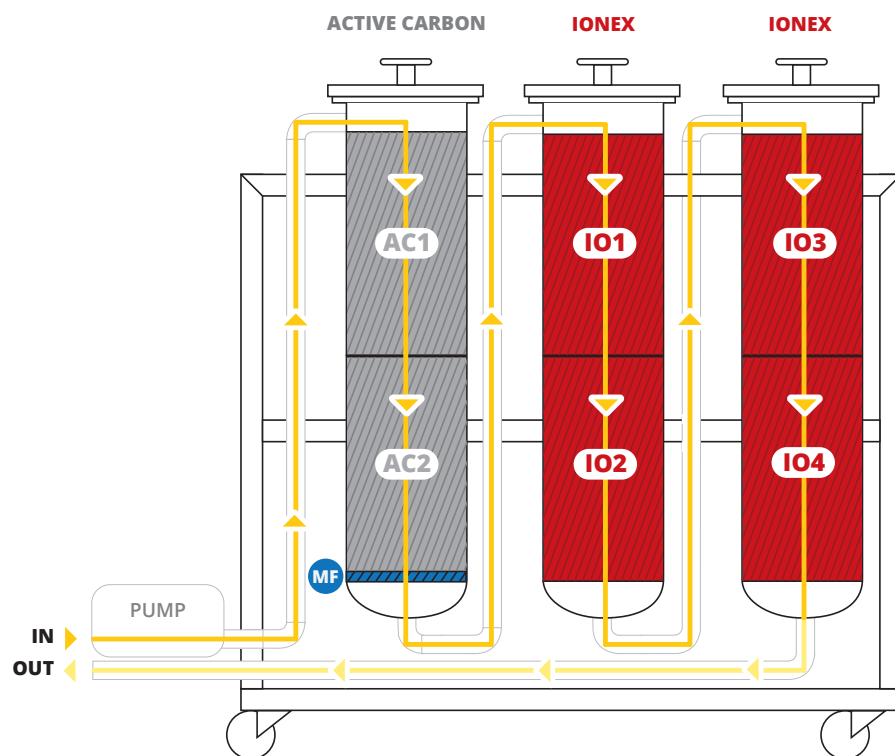

多種組合的專利三明治濾芯

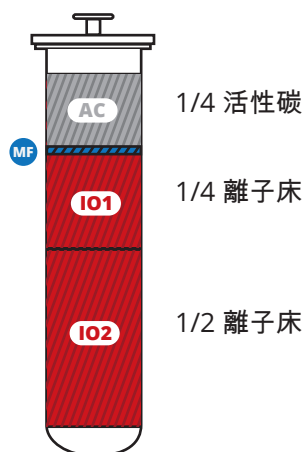

DCT 可以組合各項過濾芯，甚至可以在一個濾芯桶內，完成一套完整的過濾裝置來完成特定的清洗需要。



Date of issue: **October 2017**

For more information about External filtration set you can contact DCT specialist in your country or the manufacturer directly.
DCT Czech s.r.o., Tovární 85, 679 21 Černá Hora, Czech republic
e-mail: info@dct.cleaning