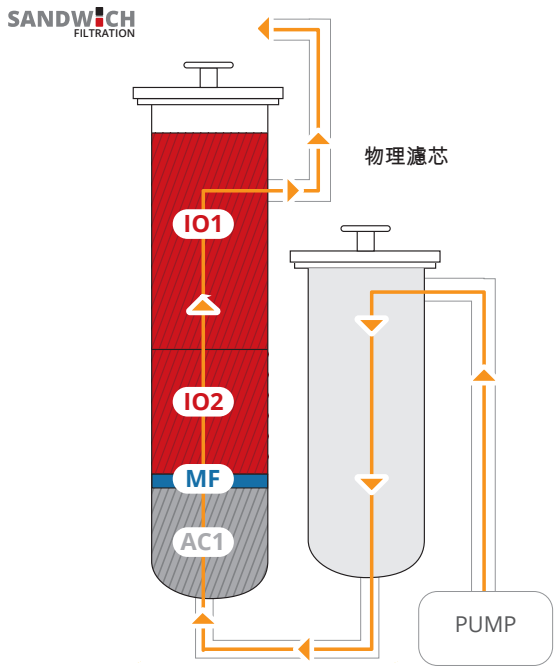


1 PR FILTRATION

這個 **PR FILTRATION** (Phase Rinsing Filtration) 是DCT Czech s.r.o所開發市場上獨有的過濾系統提供極乾淨的漂洗水質。

1 RINSING CIRCUIT

噴淋壓力: 0,2 BAR
電導率: 0,5 µS



1 PHASE

選擇這系統可以讓漂洗水在清洗 P C B 時或者被清洗物, 產生去掉離子的水, 讓水的電導率可以達到約 0.5 µS 的質量與 0.2 的噴淋壓力。

這個選件可以提供給客戶需要高精細最終漂洗水來漂洗的清洗製程, 此選件是完全跟設備結構整合一起。

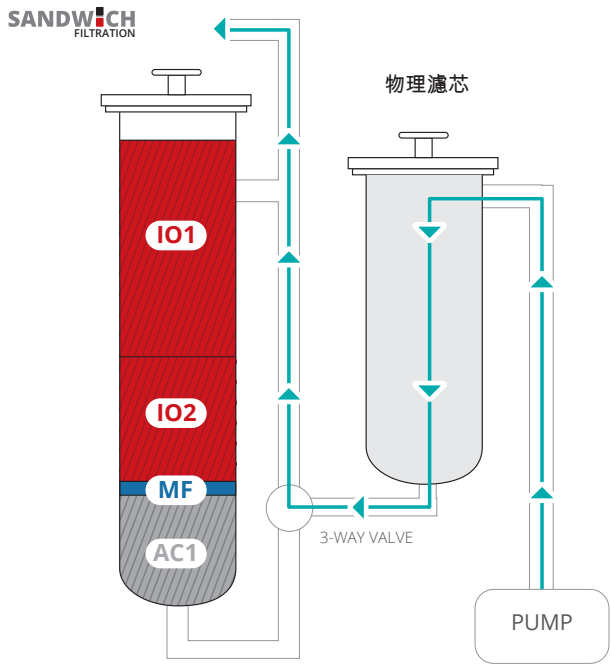
2 PR FILTRATION

這個 **PR FILTRATION** (Phase Rinsing Filtration) 是DCT Czech s.r.o所開發市場上獨有的過濾系統提供極乾淨的漂洗水質。

這系統提供兩階段的漂洗優勢。

1st RINSING CIRCUIT

噴淋壓力: 1 BAR
電導率: 400 µS max.




1st PHASE

在第一階段, 漂洗水的電導率在400 µS 以下的流量, 經過物理濾芯的漂洗壓力約落在1 Bar 以下。

這個階段可以非常好的移除在清洗電路板或被洗物時 貼紙, 廢棄物, 零件等較大物質的脫落。

2nd RINSING CIRCUIT

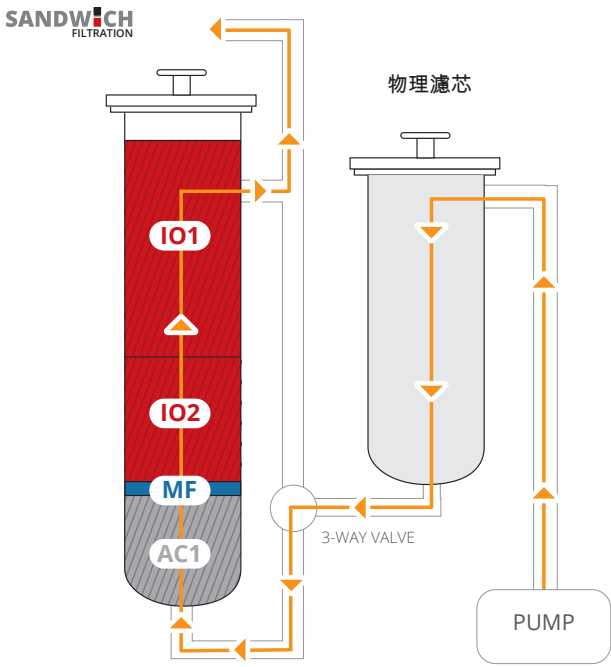噴淋壓力: 0,2 BAR
電導率: 0,5 µS




2nd PHASE

在第二階段, 可以讓漂洗水在清洗 P C B 時或者被清洗物, 產生去掉離子的水, 讓水的電導率可以達到約 0.5 µS 的質量與 0.2 的噴淋壓力, 這個選件可以提供給客戶需要高精細最終漂洗水來漂洗的清洗製程。

結合這兩個階段可以確保更好的漂洗可以清洗的物品, 此選件是完全跟設備結構整合一起。

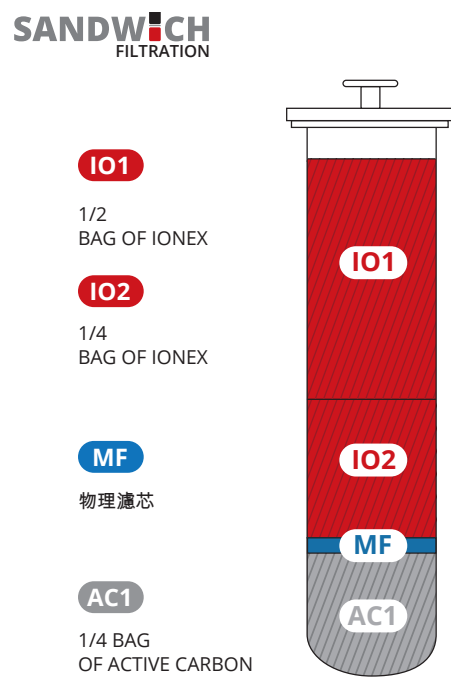
SANDWICH 配置濾芯匣



Sandwich 專利過濾芯 連接不鏽鋼水槽是D C T 開發於全球獨有漂洗水清洗方案, 在這多年的開發此過濾系統, 我們可以讓設備達到接近完美的清洗結果, 且這項裝置全是在D C T 工廠內部完成的。

這個主要優勢讓客戶可以組合出各種過濾條件, 並且是容易操作, 便於更換, 方便維護等特性, 這樣高效率的漂洗系統, 在全世界各家清洗製造商都找不到, 唯有DCT Czech s.r.o 生產。

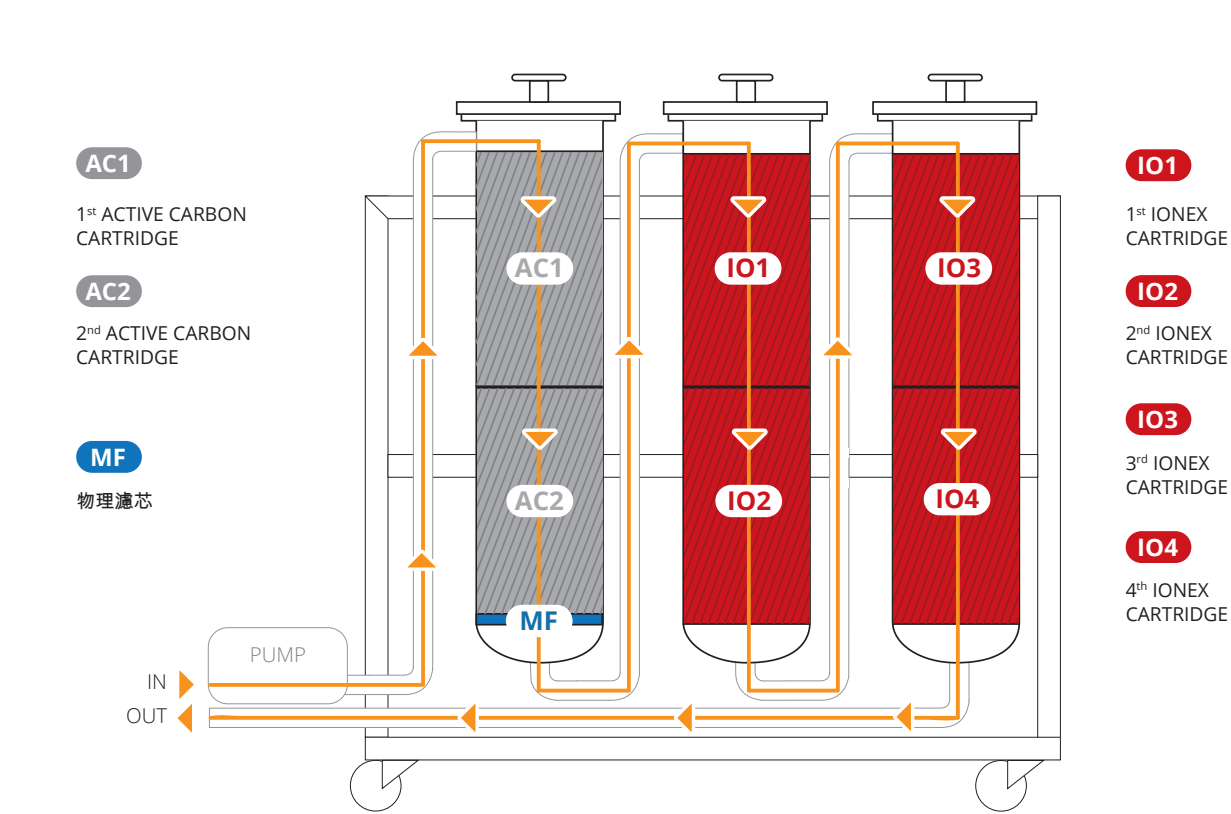外置過濾芯過程



大容量外置過濾裝置, 整機是全使用不鏽鋼手工打造, 這項產品也是DCT Czech s.r.o所開發在市場是獨有的過濾水質裝置。

這過濾水質裝置使用Sanwich 過濾芯技術並連接著清洗設備的水槽。這些通過不鏽鋼管路與獨立結構鋼筒連接著, 可以確保連接各種D C T 清洗設備不會發生任何問題, 並可以非常容易的保養與維護該裝置, 避免不必要的拆裝機器。

PR® FILTRATION



UNIQUE FILTRATION SYSTEMS

SANDWICH FILTRATION

PR® FILTRATION

過濾裝置 繁體中文版

www.dct.cleaning

外置過濾裝置

標準的過濾芯配置

最終的 水過濾芯匣 可以變更內容物或者分佈比例, 來符合各種不同的清洗應用, 我們可以集中所有的水濾芯匣在一個儲存罐內。



使用ESD包裝箱

購買備用的 水過濾芯匣 可包裝在 ESD包裝箱內, 此包裝適用 外置過濾芯裝置, 1PR 裝置, 2PR 裝置上。

此水過濾芯匣含獨立真空包裝, 活性碳及離子交換皆是真空包裝。



如果需要更多細節有關清洗設備及清洗劑, 請聯繫您當地的經銷商或直 接與DCT清洗專案經理人聯繫。

Injet®, Airjet® and Sonix® are the protected registered trademarks of DCT Czech s.r.o.

Date of issue: October 2019



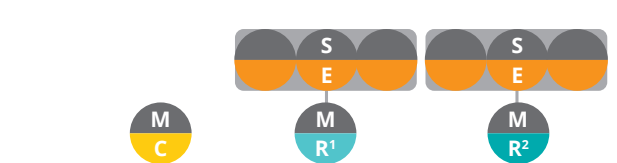
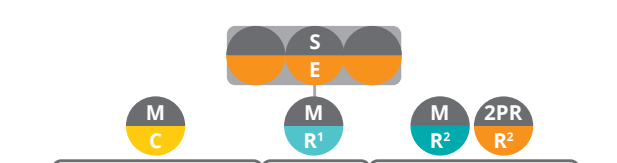
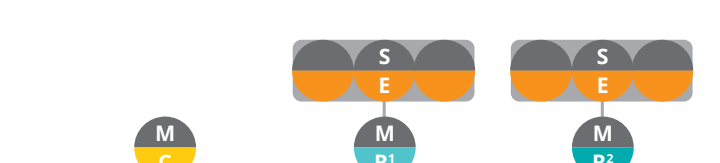
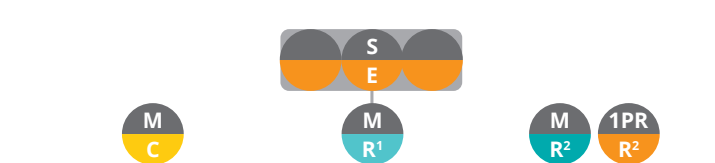
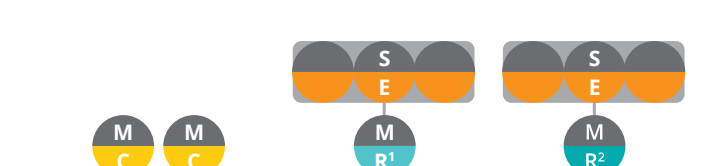
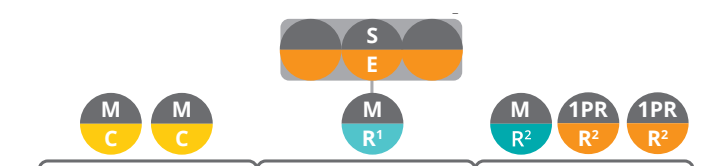
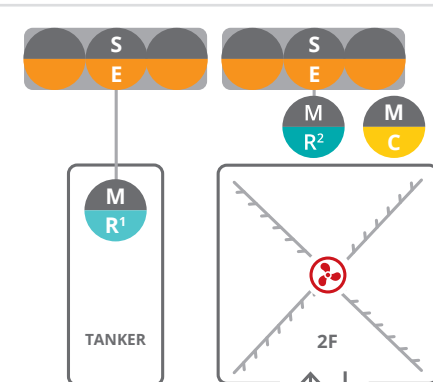
DCT Czech s.r.o.
Havlíčková 18, 680 01 Boskovice, Czech Republic
info@dct.cleaning, www.dct.cleaning



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness

www.dct.cleaning

建議清洗設備配置的過濾裝置圖:

	第一種組合 - 清洗設備	方案	構成圖	第二種組合- 清洗設備	方案	構成圖
清洗 鋼板 誤印電路板 PumpPrint 刮刀	InJet® 388 CD 1 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽  乾燥 NOTE: ⚠️ 不要使用於清洗物印電路板	InJet® 388 CRD 1 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽  物理濾芯 - Rinse 2PR  Sandwich 專利濾心- Rinse 2PR  乾燥
	InJet® TWIN 388 CRD 2 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽 2.CH  物理濾芯 - 水漂洗槽  乾燥 NOTE: ⚠️ 不要使用於清洗物印電路板	InJet® 388 TWIN CRD 2 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽 2.CH  物理濾芯 - Rinse 2PR  Sandwich 專利濾芯- Rinse 2PR  乾燥
清洗 電路板	InJet® 388 CRD 1 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽  物理濾芯 - 水漂洗槽  Sandwich 專利濾芯- Rinse 2PR  乾燥	InJet® 388 CRD + 外置過濾芯External filtration 1 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽  物理濾芯 - 水漂洗槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯  乾燥
	InJet® 388 CRRD „Combo“ 1 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽  物理濾芯 - 預漂洗水槽  物理濾芯 - Rinse 1PR  Sandwich 專利濾芯- Rinse 1PR  乾燥	InJet® 388 CRRD „Combo“ + 外置過濾芯External filtration 1 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽  物理濾芯 - 預漂洗水槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯  物理濾芯 - Rinse 1PR  Sandwich 專利濾芯- Rinse 1PR  乾燥
	InJet® 388 TWIN CRRD + 外置過濾芯External filtration 3 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽 2.CH  物理濾芯 - 預漂洗水槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯 3.CH  物理濾芯 - 水漂洗槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯  乾燥	InJet® 388 TWIN CRRD + 外置過濾芯External filtration 3 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽 2.CH  物理濾芯 - 預漂洗水槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯 3.CH  物理濾芯 - Rinse 2PR  Sandwich 專利濾芯- Rinse 2PR  乾燥
	InJet® 388 TRIPLE CRRD + 外置過濾芯External filtration 3 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽 2.CH  物理濾芯 - 預漂洗水槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯 3.CH  物理濾芯 - 水漂洗槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯  乾燥	InJet® 388 TRIPLE CRRD + 外置過濾芯External filtration 3 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽 2.CH  物理濾芯 - 預漂洗水槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯 3.CH  物理濾芯 - Rinse 1PR  Sandwich 專利濾芯- Rinse 1PR  乾燥
	InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD + 外置過濾芯External filtration 3 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽  物理濾芯 - 清洗劑槽 2.CH  物理濾芯 - 預漂洗水槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯 3.CH  物理濾芯 - 水漂洗槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯  乾燥	InJet® 388 DOUBLE TRIPLE CRRD + 外置過濾芯External filtration 3 CHAMBER		1.CH  物理濾芯 - 清洗劑槽  物理濾芯 - 清洗劑槽 2.CH  物理濾芯 - 預漂洗水槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯 3.CH  物理濾芯 - Rinse 1PR  Sandwich 專利濾芯- 並聯 1PR  Sandwich 專利濾芯- 並聯 1PR  乾燥
InJet® 888 CRRD 2F + 外置過濾芯External filtration		1.CH  物理濾芯 - 清洗槽  物理濾芯 - 預漂洗水槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯  物理濾芯 - 水漂洗槽  Sandwich 專利濾芯- 外置大過濾芯  乾燥				

KEEP IN TOUCH:

